


株式会社 ピーシー販売
Power Cutter Sales Company Ltd.


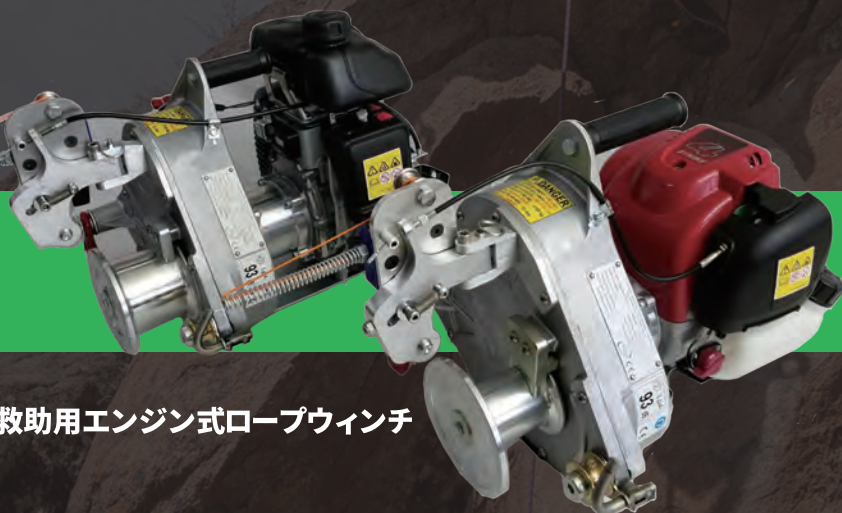


救助用エンジン式ロープウィンチ

THE ORIGINAL
**PORTABLE
WINCH™**


PCW3500SR

エンジン形式	ホンダ 4 サイクルエンジン
排気量 (馬力)	35cc (1.6HP)
油種	無鉛ガソリン
寸法 (LxWxH) cm	47 x 37 x 36
重量	16.8kg
最大吊荷重	175kg
吊上げ速度	0 ~ 10m/ 毎分

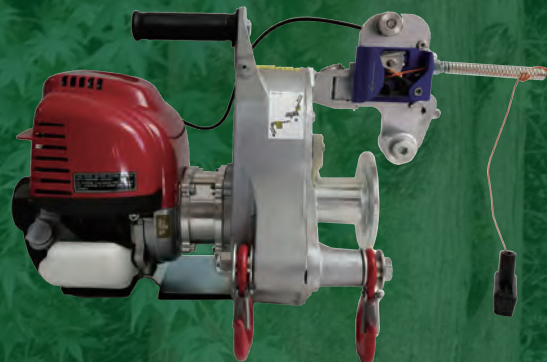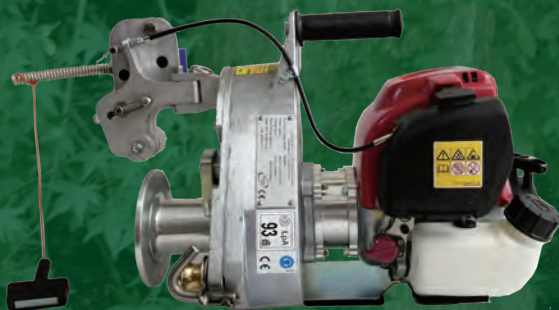

PCW5000SR

エンジン形式	ホンダ 4 サイクルエンジン	
排気量 (馬力)	50cc (2.2HP)	
油種	無鉛ガソリン	
寸法 (LxWxH) cm	50 x 37 x 36	
重量	19kg	
最大吊荷重	標準ドラム	300kg 以上
	オプションドラム	200kg 以上
吊上げ速度	標準ドラム	0 ~ 12m/ 毎分
	オプションドラム	0 ~ 18m/ 毎分

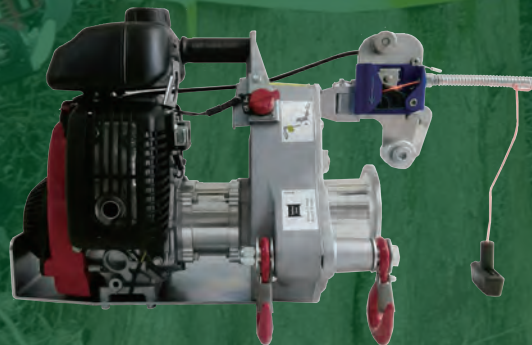

救助用エンジン式ロープウィンチ PCW3500SR/PCW5000SR 特徴

- 引揚能力 175kg (PCW3500SR) ・ 300kg 以上 (PCW5000SR) のハイパワーウィンチ
- 倍力システムを必要としないエンジン動力で救助活動を簡素化
- キャップスタン方式を採用 準備するロープの長さ次第で牽引距離を設定
- ブレーキ (アッセンダー) システムによりロープから手を放しても要救助者 (牽引物) が落下することがありません (※右写真 アクセル連動式ブレーキシステム)
- オプションドラムを選択することで毎分 1.2m 巻上スピードから毎分 1.8m へスピード調整が可能 (PCW5000SR のみ)

